總代理
金菱冷氣有限公司
高篁實業有限公司
24892 新北市新莊區五權二路20-4號
電話：02-2299-4222
傳真：02-2299-4839
信箱：service@kinlin-air.com.tw

FB 粉絲團　ID:kinlinair　YouTube 影片　金菱熱銷官網

金菱冷氣

KINLIN Air Conditioning co., LTD

幸福的溫度-冷暖變頻 CSPF 1 級空調

KINLIN 2022

嘉義服務站：嘉義縣朴子市新庄里32號
台南服務站：台南市北區公園路1062巷3之4號
高雄服務站：高雄市前鎮區鎮東二街50號
金門服務站：金門縣金湖鎮蓮庵里東村89號

台北服務站：新北市新莊區五權二路20-4號
宜蘭服務站：宜蘭市大福路二段138號
台中服務站：台中市廣福路85-1號

變頻室外機規格表速查

型　號	額定能力kW	電源	CSPF (kWh/kWh)	額定運轉電流A	額定消耗功率W	供電方式	內機重量kg	外機重量kg	配管(分)
KCV-28RN	2.8	220V 60Hz	6.02	2.9	642	室外供電	11	35	2分3
KCV-38RN	3.8		6.01	4.6	1010		11.5	35.5	2分3
KCV-42RN	4.2		5.45	5.6	1230		11.5	36	2分3
KCV-50RN	5.0		5.87	6.23	1370		16	43.8	2分4
KCV-65RN	6.5		5.62	7.19	1580		16.5	60	2分4
KCV-73RN	7.3		5.51	9.2	2030		17	62	2分4
KCV-85RN	8.5		5.33	10.3	2270		21	65	3分5
KCV-28AFH	2.8	220V 60Hz	5.93	2.8	610	室外供電	9	32.4	2分3
KCV-36AFH	3.6		5.95	3.9	850		12	37.4	2分3
KCV-41AFH	4.1		5.44	4.8	1050		12	38	2分4
KCV-50AFH	5.0		5.33	6.2	1365		12	44.7	2分4
KCV-63AFH	6.3		5.33	8.1	1780		15	62.1	2分5
KCV-72AFH	7.2		5.11	10.0	2215		15	63.1	2分5
KCV-85HD	8.5		5.18	9.6	2150		19.2	63	3分5
KCV-91HD	9.1		5.12	11.9	2620		19.2	65	3分5
KCV-101SG	10.1	220V 60Hz	5.08	14.1	3104	室外供電		80	3分5
KCV-112SG	11.2		5.03	15.9	3506			85	3分5
KCV-140SG	14.0		5.06	19.1	4209			108	3分5
KCV-160SG	16.0		5.10	20.8	4585			110	3分5
KCVM-50HD	5.2	220V 60Hz	5.33	7.0	1480	室外供電		50	2分3 x2
KCVM-72HD	7.4		5.11	10.0	2120			64	2分3 x1 2分4 x1
KCVM-85HD	8.5		5.11	10.0	2210			65	2分3 x2 2分4 x1
KCVM-105HD	10.5		5.03	18.0	3280			66	2分4 x3
KCVM-120HD	13.0		5.03	18.0	4430			67	2分4 x4



節能變頻 冷暖隨性
全系列使用R410A環保冷媒

KINLIN | http://www.kinlin-air.com.tw

金菱冷氣

品質與創新·服務與成長

舒適·省電·安靜　變頻CSPF 1 級空調



經濟部空調業登記證書

通過ISO 9001:2015品質認證

CSPF商檢證書

經濟部能源標章

行政院環保標章

| 房屋舒適空氣的設計師 |

基於對顧客提供高品質的商業空調以及舒適生活的承諾，高篁公司從1999年創始開始，兢兢業業，戮力經營，堅持一絲不苟，苛求完美的精神，發展至今已經成為設計、技術開發至成品販售的行銷企業，生產工廠也已通過 ISO 9001 2015 品管 認證，在穩健踏實中建立起質與量的標準管理，所建立之金菱冷氣。

金菱冷氣【 KINLIN Air Condition】技術、品質精進，無論品牌與服務的口碑堪稱同業的楷模與典範。高 篁公司一步一步在實現經營藍圖中對顧客的承諾，同時並不限定於顧客滿意的現狀，事實上早已擘畫未來環境對空調需求的標準，期許與世界級的企業同步貢獻服務社會大 衆，共創美好的舒適環境。

KINLIN

能源效率 第 1 級

Green Smart Air 節能智慧空調

節能

能源效率 CSPF標準認證

提供消費大眾更節能有效率商品，率先陸續通過CSPF標準檢驗。
更有效率使用能源，不只地球減輕負擔，更幫你省下可觀的電費。




環保

R410a環保冷媒，維護地球環境

金菱冷氣響應世界節能減碳，致力環保，堅持與國際同步，採用保護地球臭氧層的R410a環保冷媒。讓每一個家庭能輕鬆做環保，為我們的下一代留下一片綠色大地。

焓差式恆溫/恆濕實驗室

冷氣機經實驗室高低溫恒溫恒濕試驗，經由不同的試驗條件來測試高溫、低溫、恆溫恆濕...變濕熱試驗箱、高低溫衝擊試驗箱、高低溫試驗箱...驗證其可靠度、品質、省電、節能測試。

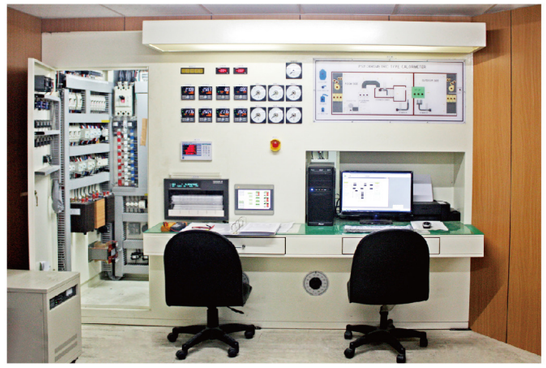



關於金菱冷氣(About us)

KINLIN 金菱冷氣空調有限公司，是國內以自創冷氣品牌，主要商品以家用 / 商用 / 客製化冷氣空調系列；並銷售、施工、維護保養為一體之服務團隊，服務工程師的專業知識能為客戶提供優質的服務，並隨時解決和協調我們和客戶所遇到的一系列問題。

除了前線專業人員的努力外，我們更著重聆聽客戶的意見，定期進行客戶意見調查，確保我們的服務質素，達到閣下的要求。我們真誠的希望以我們專業的技術服務來贏得客戶的認同，並建立長期穩定的合作關係。

產品系列 (Product Series)

PAGE

- 變頻 RN系列 CSPF 1 級 ····· P03
- 變頻 AF/HD系列 CSPF 1~2 級 ····· P05
- 變頻 SG/櫃機系列 CSPF 1 級 ····· P07
- 變頻 CN/HD/SD　送風機系列 ····· P09
- 變頻 HD 多胞系列 CSPF 1 級 ····· P11
- 定頻 C型窗型系列 CSPF 5 級 ····· P12
- 定頻 NH 系列 CSPF 5 級 ····· P13
- 定頻商用空調系列 ····· P15
- 室外機安裝詳圖 ····· P18

金菱冷氣

RN系列 變頻分離式 冷暖型 CSPF 1級

能源效率第1級 | 環保標章 | 智慧空調 | 節能標章 | 自動風擺 | 無線遙控 | 夜間舒眠 | 單獨除濕 | 冷暖機型 | 定時開關






標配出風擺葉上下、左右氣流擺動
韻律風功能，使室內溫度更加均勻

RN室內機尺寸圖


型號	室外機	KCV-28RN	KCV-38RN	KCV-42RN
	室內機	KSV-28RN	KSV-38RN	KSV-42RN
額定冷房能力(kW)		2.8(1.1~3.1)	3.8(1.3~4.0)	4.2(1.7~4.4)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	780*600*290		
	室內機	900*310*210		

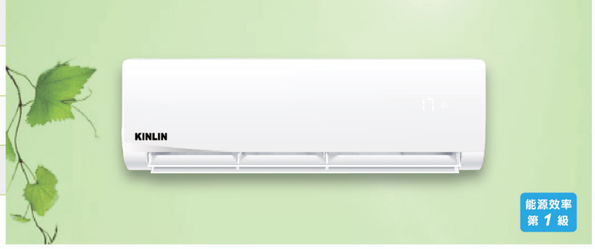

型號	室外機	KCV-50RN	KCV-65RN	KCV-73RN
	室內機	KSV-50RN	KSV-65RN	KSV-73RN
額定冷房能力(kW)		5.0(1.7~5.2)	6.5(1.9~6.8)	7.3(2.0~7.8)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	890*700*355	920*765*385	
	室內機	1115*340*245		



型號	室外機	KCV-85RN
	室內機	KSV-85RN
額定冷房能力(kW)		8.5(2.2~8.8)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	920*765*385
	室內機	1345*365*275

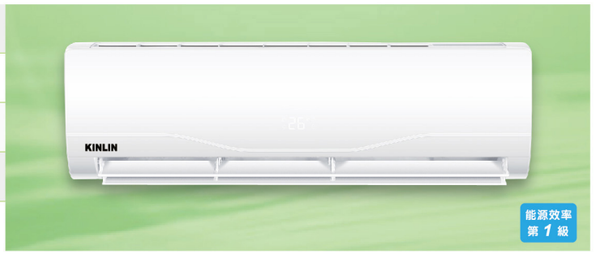


※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

RN變頻室外機規格表

室外機型號	KCV-28RN	KCV-38RN	KCV-42RN	KCV-50RN	KCV-65RN	KCV-73RN	KCV-85RN
額定冷房能力(kW)	2.8(1.1~3.1)	3.8(1.3~4.0)	4.2(1.7~4.4)	5.0(1.7~5.2)	6.5(1.9~6.8)	7.3(2.0~7.8)	8.5(2.2~8.8)
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)						
額定運轉電流(A)	2.9(0.8~3.7)	4.6(0.8~6.1)	5.6(1.2~6.5)	6.23(1.2~7.1)	7.19(1.4~8.7)	9.2(1.4~11.5)	10.3(1.5~12.1)
額定消耗功率(W)	640	1010	1230	1370	1580	2030	2270
CSPF(冷氣季節性能因素)	6.02	6.01	5.45	5.87	5.62	5.51	5.33
噪音值(外/內)dBA	52/43	53/45	53/43	54/42	55/43	60/51	60/50
除溼能力(l/h)	1.7	1.9	2.8	3.4	4.1	4.8	4.9
重量(外機/內機)	35/11	35.5/11.5	36/11.5	43.8/16	60/16.5	62/17	65/21
尺寸(mm) 寬高深 室外機	780*600*290			890*700*355	920*765*385		
尺寸(mm) 寬高深 室內機	900*310*210			1115*340*245			1345*365*275
安裝配管液管(分) 氣管(分)	2分3	2分3	2分3	2分4	2分4	2分4	3分5


KCV-28RN • KCV-38RN • KCV-42RN



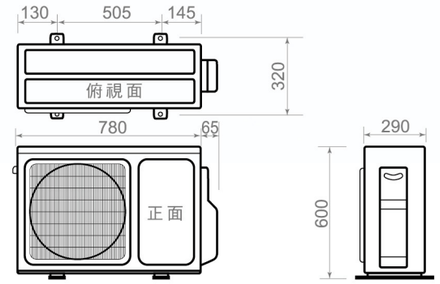


KCV-50RN



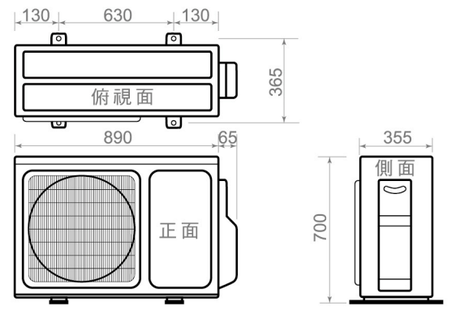

KCV-65RN • KCV-73RN • KCV-85RN



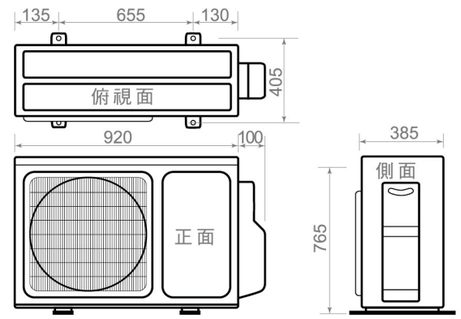


※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

金菱冷氣 AF/HD 系列

變頻分離式 冷暖型 CSPF 1~2 級

能源效率第 1 級　能源效率第 2 級　環保標章(AF系列)　節能標章(AF系列)　自動風擺　無線遙控　夜間舒眠　單獨除濕　冷暖機型　定時開關



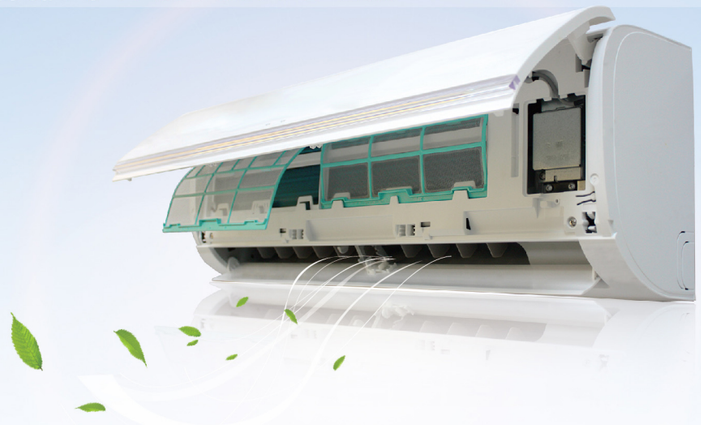

AF 室內機尺寸圖

型號	室外機	KCV-28AFH
	室內機	KSV-28AFH
額定冷房能力(kW)		2.8(1.0~3.1)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	800*554*305
	室內機	800*285*205



型號	室外機	KCV-36AFH	KCV-41AFH	KCV-50AFH
	室內機	KSV-36AFH	KSV-41AFH	KSV-50AFH
額定冷房能力(kW)		3.6(1.1~3.8)	4.1(1.1~4.4)	5.0(1.3~5.4)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	800*554*305		850*702*320
	室內機	955*300*220		



型號	室外機	KCV-63AFH	KCV-72AFH
	室內機	KSV-63AFH	KSV-72AFH
額定冷房能力(kW)		6.3(1.3~6.8)	7.2(2.0~7.8)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	940*810*390	
	室內機	1040*325*230	



HD 室內機尺寸圖

型號	室外機	KCV-85HD 能源效率第 1 級	KCV-91HD 能源效率第 2 級
	室內機	KSV-85HD	KSV-91HD
額定冷房能力(kW)		8.5(2.3~9.0)	9.1(2.8~10.3)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	940*810*390	
	室內機	1259*362*270	




※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

AF/HD 變頻室外機規格表

室外機型號	KCV-28AFH	KCV-36AFH	KCV-41AFH	KCV-50AFH	KCV-63AFH	KCV-72AFH	KCV-85HD	KCV-91HD
額定冷房能力(kW)	2.8(1.0~3.1)	3.6(1.1~3.8)	4.1(1.1~4.4)	5.0(1.3~5.4)	6.3(1.5~6.8)	7.2(2.0~7.8)	8.5(2.3~9.0)	9.1(2.8~10.3)
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)							
額定運轉電流(A)	2.8(0.8~3.5)	3.9(1.0~4.0)	4.8(1.0~5.0)	6.2(1.3~7.0)	8.1(1.5~9.0)	10.0(2.0~11.0)	9.6(2.5~13.0)	11.9(2.7~15.0)
額定消耗功率(W)	610	850	1050	1365	1780	2215	2150	2620
CSPF(冷氣季節性能因素)	5.93	5.95	5.44	5.33	5.33	5.11	5.18	5.12
噪音值(外/內)dBA	53.6/45.8	54.0/44.0	54.6/44.1	55.0/44.0	55.0/44.3	58.6/46.5	59.8/51.0	59.7/55.2
除溼能力(l/h)	1.7	1.9	2.8	3.4	4.4	4.8	4.8	5.4
重量(外機/內機)	32.4/9	37.4/12	38/12	44.7/12	62.1/15	63.1/15	63/19.2	65/19.2
尺寸(mm) 寬高深 室外機	800*554*305			850*702*320	940*810*390			
尺寸(mm) 寬高深 室內機	800*285*205	955*300*220			1040*325*230		1259*362*270	
安裝配管液管(分) 氣管(分)	2分3	2分3	2分4	2分4	2分5	2分5	3分5	3分5


KCV-28AFH • KCV-36AFH • KCV-41AFH



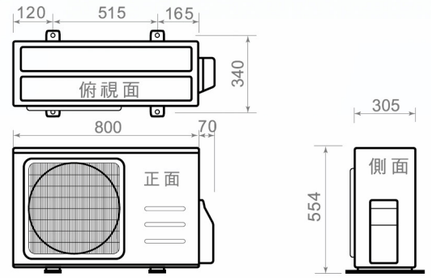


KCV-50AFH



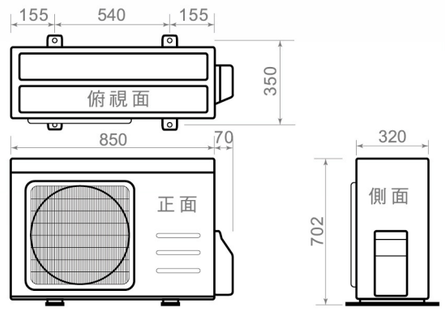

KCV-63AFH • KCV-72AFH • KCV-85HD • KCV-91HD



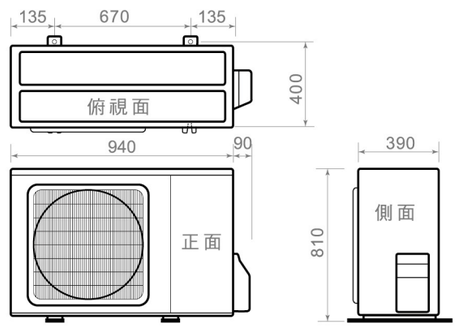

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。


金菱冷氣

SG 系列 變頻分離式、櫃機 單冷/冷暖型 CSPF 1 級

能源效率第 1 級 | 環保標章 | 節能標章 | 自動風擺 | 無線遙控 | 夜間舒眠 | 單獨除濕 | 定時開關

SG變頻室內機尺寸圖

型號		KCV-101SG
	室內機	KSV-101SG
額定冷房能力(kW)		10.1(1.5~10.5)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*960*370
	室內機	1259*362*270

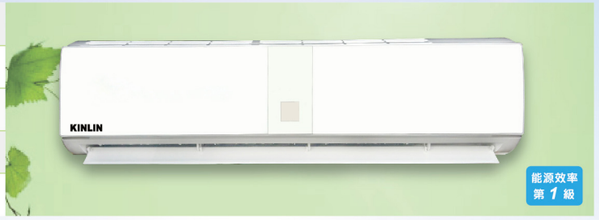


型號		KCV-112SG	KCV-140SG
	室內機	KSV-112SG	KSV-140SG
額定冷房能力(kW)		11.2(1.5~11.7)	14.0(2.5~14.5)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*960*370	990*1400*370
	室內機	1460*340*270	



SG變頻櫃機規格表

室外機型號		KCV-112SG	KCV-140SG	KCV-160SG
室內機型號		CSK-112SG	CSK-140SG	CSK-160SG
額定冷房能力(kW)		11.2(1.5~11.7)	14.0(2.5~14.5)	16.0(2.5~16.3)
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*960*370	990*1400*370	
	室內機	580*1910*410		
重量(外機/內機)		85/60	108/60	110/60
安裝配管液管(分) 氣管(分)		3分5	3分5	3分5



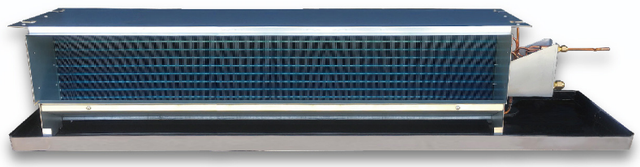

▶ SG變頻送風機

▶ SG櫃機

SG變頻送風機規格表

機型	寬高深(mm)	出風口 寬高(mm)	安裝孔 寬深(mm)	額定冷房能力	運轉電流	簡易集風箱(寬高深)	濾網迴風箱(寬高深)	出風孔數
HRV-101SG	1720*270*550	1350*155	1380*168	10.1 kW	1.8 A	1357*165*120	1355*275*255	10"x4孔
HRV-112SG				11.2 kW				
HRV-140SG	1965*270*550	1600*155	1628*168	14.0 kW	1.9 A	1607*165*120	1610*275*255	10"x4孔
HRV-160SG				16.0 kW				


※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

SG變頻室外機規格表

室外機型號		KCV-101SG	KCV-112SG	KCV-140SG	KCV-160SG
室內機搭配	壁掛式	KSV-101SG	KSV-112SG	KSV-140SG	***
	送風機	HRV-101SG	HRV-112SG	HRV-140SG	HRV-160SG
	櫃機	***	CSK-112SG	CSK-140SG	CSK-160SG
額定冷房能力(kW)		10.1(1.5~10.5)	11.2(1.5~11.7)	14.0(2.5~14.5)	16.0(2.5~16.3)
電源		1Ø-220V-60Hz(室外機供電)			
額定運轉電流(A)		14.4(2.2~17.8)	16.2(2.3~18.2)	19.1(3.1~20.1)	21.1(3.1~22.0)
額定消耗功率(W)		3104	3506	4209	4585
CSPF(冷氣季節性能因素)		5.08	5.03	5.06	5.10
噪音值(外/內)dBA		58/48/50	58/49.5/50/50	60/49.5/50/50	60/50/50
室外機尺寸 寬高深(mm)		990*960*370		990*1400*370	
室外機重量		80	85	108	110
安裝配管液管(分) 氣管(分)		3分5	3分5	3分5	3分5


KCV-101SG • KCV-112SG



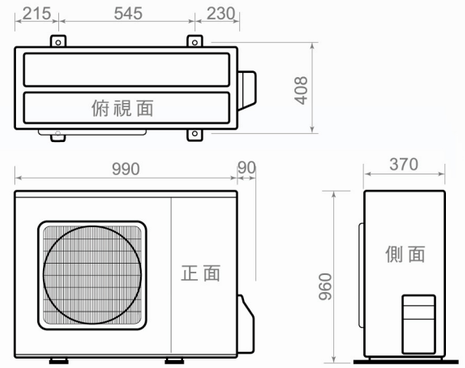

KCV-140SG • KCV-160SG



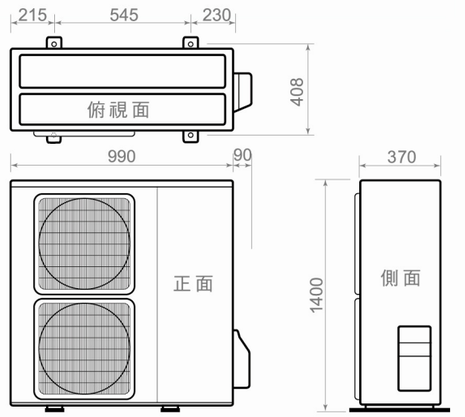

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

金菱冷氣 CN/HD/SD 送風機系列


變頻分離式 冷暖型

無線遙控 夜間舒眠 單獨除濕 冷暖機型 定時開關

CN變頻室外機規格表


※安裝尺寸圖詳如P18頁

室外機型號	KCV-72CN	KCV-85CN	KCV-112CN	KCV-140CN
室內機型號	HRV-72CN	HRV-85CN	HRV-112CN	HRV-140CN
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)			
額定運轉電流(A)	9.2(2.2~12.7)	9.6(2.5~19.4)	12.6(2.5~19.4)	17.7(3.6~20)
額定消耗功率(W)	2000	2150	2780	3900
CSPF(冷氣季節性能因素)	5.12	5.18	5.03	5.03
除溼能力(l/h)	4.4	4.8	5.5	6.0
重量(外機/內機)	52/25	52/49	68.6/49	109/49
室外機尺寸寬高深(mm)	900*840*330		970*790*370	945*1430*385
安裝配管液管(分)氣管(分)	2分5	3分5	3分5	3分5

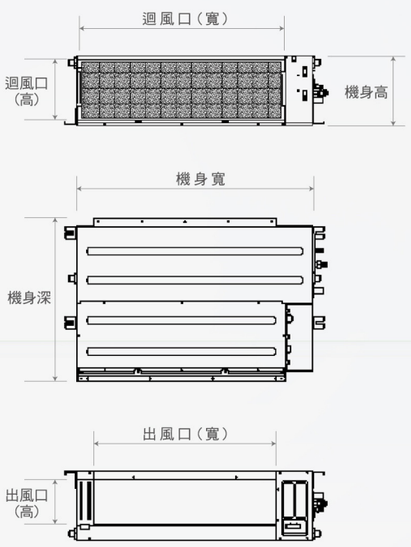

■ HD / CN 送風機尺寸圖


CN變頻送風機

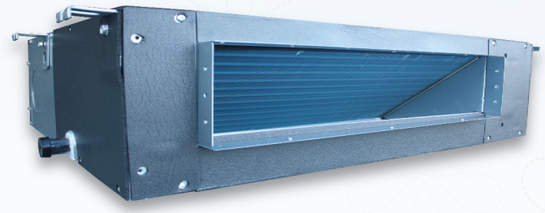

CN變頻送風機規格表

機型	寬高深(mm)	出風口(mm)	迴風口(mm)	安裝孔(mm)	額定冷房能力	運轉電流	重量	消耗功率
HRV-72CN	1105*210*450	905*150	1030*210	1150*335	7.2 kW	2.0A	25.0kg	440W
HRV-85CN	1310*265*590	1155*205	1155*210	1350*520	8.5 kW	2.5A	49.0kg	550W
HRV-112CN					11.2 kW			
HRV-140CN	1200*305*800	973*205	1200*305	1245*530	14.0 kW	2.5A	49.0kg	550W

HD變頻送風機

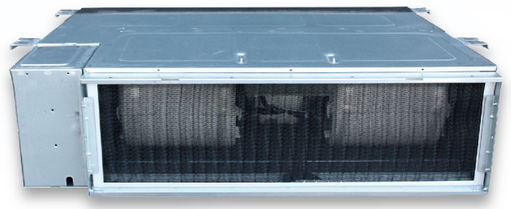


HD變頻室外機規格表

※HRV-101HD/HRV-140HD 室內外機控制線為四芯。


室外機型號	KCV-28HD	KCV-36HD	KCV-41HD	KCV-50HD	KCV-72HD	KCV-85HD	KCV-101HD	KCV-140HD
室內機型號	HRV-28HD	HRV-36HD	HRV-41HD	HRV-50HD	HRV-72HD	HRV-85HD	HRV-101HD	HRV-140HD
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)							
額定運轉電流(A)	3.0(0.8~3.5)	3.7(1.0~4.0)	4.9(1.0~5.0)	6.3(1.3~7.0)	9.2(2.0~11.0)	9.6(2.5~13.0)	12.2(2.8~13.5)	15.5(2.9~16.1)
額定消耗功率(W)	660	820	1080	1400	2000	2150	2690	3420
CSPF(冷氣季節性能因素)	5.93	5.94	5.4	5.38	5.12	5.18	5.03	5.03
除溼能力(l/h)	1.7	1.9	2.8	3.4	4.4	4.8	5.5	6.0
重量(外機/內機)	36.2/19.1	38/19.1	38/ 19.1	46/23.0	54/ 26.0	63/26.0	73/ 34.0	111/45.0
室外機尺寸寬高深(mm)	800*554*305			850*702*320	940*810*390			940*1333*390
安裝配管液管(分)氣管(分)	2分3	2分3	2分4	2分4	2分5	3分5	3分5	3分5

HD變頻送風機規格表

機型	寬高深(mm)	出風口(mm)	迴風口(mm)	安裝孔(mm)	額定冷房能力	運轉電流	重量	消耗功率
HRV-28HD	700*200*505	540*150	600*190	740*360	2.8 kW	1.0A	19.1kg	220W
HRV-36HD					3.6 kW			
HRV-41HD					4.1 kW			
HRV-50HD	883*210*676	708*137	783*188	930*508	5.0 kW	1.5A	23.0kg	330W
HRV-72HD	1104*250*774	928*175	1002*227	1146*608	7.2 kW	2.0A	26.0kg	440W
HRV-85HD					8.5 kW			
HRV-101HD	1365*250*740	1185*175	1260*230	1405*610	10.1 kW	1.5A	34.0kg	330W
HRV-140HD	1204*300*872	1042*227	1105*280	1258*698	14.0 kW	2.0A	45.0kg	440W

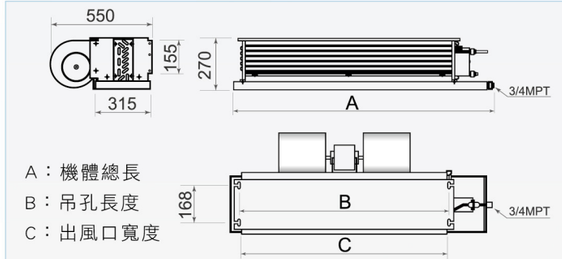

SD變頻送風機

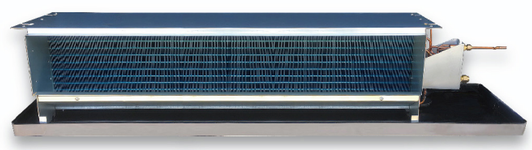

SD變頻室外機規格表

※噪音值詳如P06頁標示

室外機型號	KCV-28AFH	KCV-36AFH	KCV-41AFH	KCV-50AFH	KCV-63AFH	KCV-72AFH	KCV-85HD
室內機型號	HRV-28SD	HRV-36SD	HRV-41SD	HRV-50SD	HRV-63SD	HRV-72SD	HRV-85SD
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)						
額定運轉電流(A)	2.8(0.8~3.5)	3.9(1.0~4.0)	4.8(1.0~5.0)	6.2(1.3~7.0)	8.1(1.5~9.0)	10.0(2.0~11.0)	9.6(2.5~13.0)
額定消耗功率(W)	610	850	1050	1365	1780	2215	2150
CSPF(冷氣季節性能因素)	5.93	5.95	5.44	5.33	5.33	5.11	5.18
除溼能力(l/h)	1.7	1.9	2.8	3.4	4.4	4.8	4.8
重量(外機/內機)	32.4/16	37.4/17	38/17	44.7/19	62.1/21	63.1/21	63/33
室外機尺寸寬高深(mm)	800*554*305			850*702*320		940*810*390	
安裝配管液管(分)氣管(分)	2分3	2分3	2分4	2分4	2分5	2分5	3分5

SD變頻送風機規格表

機型	寬高深(mm)	出風口(mm)	安裝孔(mm)	額定冷房能力	運轉電流	簡易集風箱(寬高深)	濾網迴風箱(寬高深)	出風孔數
HRV-28SD	930(A)*270*550	560(C)*155	590(B)*168	2.8 kW	1.0A	567*165*120	565*270*255	10"x1孔
HRV-36SD				3.6 kW				
HRV-41SD				4.1 kW				
HRV-50SD	1220(A)*270*550	850(C)*155	880(B)*168	5.0 kW	2.0A	857*165*120	855*270*255	10"x2孔
HRV-63SD				6.3 kW				
HRV-72SD				7.2 kW				
HRV-85SD	1560(A)*270*550	1200(C)*155	1230(B)*168	8.5 kW	2.5A	1207*165*120	1205*270*255	10"x3孔

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

金菱冷氣

HD 多胞系列
變頻分離式 冷暖型 CSPF 1 級



能源效率 第 1 級

環保標章 節能標章

KCVM 系列一對二


室內機 \ 室外機	50 HD	72 HD	85 HD	105 HD	120 HD
28+28	▲				
28+36		▲			
28+41		▲			
28+50		▲			
28+72				▲	
36+36		▲			
36+41		▲			
36+50			▲		
36+72				▲	
41+41			▲		
41+50			▲		
41+72				▲	
72+72					▲

HD 變頻室外機規格表

室外機型號	KCVM-50HD	KCVM-72HD	KCVM-85HD	KCVM-105HD	KCVM-120HD
節能/環保標章					
額定冷房能力(kW)	5.2	7.4	8.5	10.5	13.0
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)				
額定運轉電流(A)	7.0	10.0	10.0	18.0	18.0
額定消耗功率(W)	1480	2120	2210	3280	4430
CSPF(冷氣季節性能因素)	5.33	5.11	5.11	5.03	5.03
噪音值(外/內)dBA	53.5	58.5	59.3	59.8	60.8
重量	50	64	65	66	67
尺寸(mm)寬 高 深	845*705*360	945*810*410			
安裝配管液管(分) 氣管(分)	2分3 x2	2分3 x1 2分4 x1	2分3 x2 2分4 x1	2分4 x3	2分4 x4

KCVM-50HD

KCVM-72HD • KCVM-85HD • KCVM-105HD • KCVM-120HD

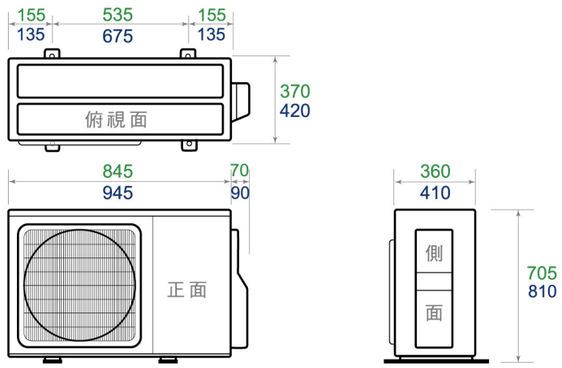

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

KCVM 系列一對三

室內機 \ 室外機	85 HD	105 HD	120 HD
28+28+28	▲		
28+28+41	▲		
28+28+50		▲	
28+28+72			▲
28+36+36		▲	
28+36+41		▲	
28+36+50		▲	
28+36+72			▲
28+41+41		▲	
28+41+50		▲	
28+41+72			▲
36+36+36		▲	
36+36+41		▲	
36+36+50			▲
36+36+72			▲
36+41+41		▲	
36+41+50			▲
41+41+41			▲

KCVM 系列一對四

室內機 \ 室外機	120HD
28+28+36+41	▲
28+28+41+41	▲
28+36+36+36	▲
28+36+36+41	▲
28+36+41+41	▲

CSPF 5 級 單冷型 定頻窗型系列



C型 定頻窗機規格表

型號	額定冷房能力 kW	能源效率CSPF kWh/kWh	消耗電力 W	運轉電流 A	起動電流 A	電源	除濕能力 l/h KW	重量 kg	外型尺寸 寬·高·深(mm)	安裝尺寸 寬·高(mm)
KW-282C	2.8	3.45	850	3.8	20	1φ 220V 60Hz	1.2	38.0	600*385*565	620*400
KW-362C	3.6	3.45	1094	5	22		1.4	38.0		
KW-412C	4.1	3.25	1323	6	40		1.5	56.0	660*430*675	680*450
KW-502C	5.0	3.25	1609	7.3	41		1.9	56.0	660*430*785	680*450
KW-632C	6.3	3.25	2027	9.2	42		2.2	58.0		
KW-722C	7.2	3.15	2390	10.9	45		2.5	61.0		


★ 本公司為提升品質，保有變更規格及設計之權利，如有變更以實體內容為準，恕不另行通知。

金菱冷氣 NH系列 定頻分離式 單冷型 CSPF 5級

能源效率第4級　能源效率第5級　自動風擺　無線遙控　夜間舒眠　單獨除濕　定時開關

NH室內機尺寸圖

型號		
型號	室外機	KC-28NH
	室內機	KS-28RD
額定冷房能力(kW)		2.8
尺寸(mm) 寬高深	室外機	800*550*260
	室內機	820*280*220

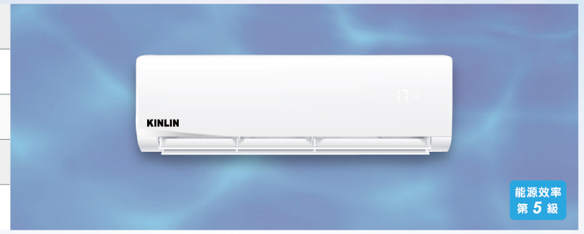

型號		
型號	室外機	KC-36NH
	室內機	KS-36RD
額定冷房能力(kW)		3.6
尺寸(mm) 寬高深	室外機	800*550*260
	室內機	870*280*210



型號			
型號	室外機	KC-41NH	KC-50NH
	室內機	KS-41RD	KS-50RD
額定冷房能力(kW)		4.1	5.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	800*550*260	830*630*310
	室內機	1010*315*235	



型號			
型號	室外機	KC-63NH	KC-72NH
	室內機	KS-63RD	KS-72RD
額定冷房能力(kW)		6.3	7.2
尺寸(mm) 寬高深	室外機	880*710*330	880*900*330
	室內機	1120*335*245	



型號					
型號	室外機	KC-85NH	KC-91NH	KC-101NH	KC-112NH
	室內機	KS-85RD	KS-91RD	KS-101RD	KS-112RD
額定冷房能力(kW)		8.5	9.1	10.1	11.2
尺寸(mm) 寬高深	室外機	880*900*330		990*960*370	990*1150*370
	室內機	1345*365*275			




型號			
型號	室外機	KC-140NH	KC-160NH
	室內機	KS-140	KS-160
額定冷房能力(kW)		14.0	16.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*1400*370	
	室內機	1460*340*270	



※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。



KC-28~41NH　KC-50/63NH

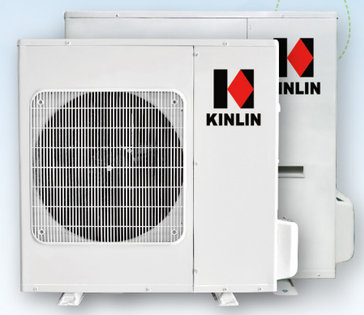

KC-72~91NH　KC-101NH



KC-112NH　KC-140/160NH

H定頻室外機規格表

室外機型號	KC-28NH	KC-36NH	KC-41NH	KC-50NH	KC-63NH
額定冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)				
啟動電流(A)	22.7	31.8	40	45	60
額定運轉電流(A)	3.4	4.4	5.4	6.6	8.3
額定消耗功率(W)	751	966	1192	1455	1826
CSPF(冷氣季節性能因素)	3.9	3.9	3.6	3.6	3.61
除溼能力(l/h)	1.5	1.7	2.3	2.5	2.8
重量(外機/內機)	35/10	37/12	38/12	42/15	62/18
尺寸(mm) 寬高深 室外機	800*550*260			830*630*310	880*710*330
尺寸(mm) 寬高深 室內機	820*280*220	870*280*210	1010*315*235		1120*335*245
安裝配管液管(分) 氣管(分)	2分3	2分3	2分4	2分4	2分5

室外機型號	KC-72NH	KC-85NH	KC-91NH	KC-101NH	KC-112NH	KC-140NH	KC-160NH
額定冷房能力(kW)	7.2	8.5	9.1	10.1	11.2	14.0	16.0
電源	1Ø-220V-60Hz(室外機供電)						
啟動電流(A)	66	60	65	68	60	60	82
額定運轉電流(A)	9.9	11.7	12.5	14.1	14.2	17.7	22.4
額定消耗功率(W)	2182	2576	2733	3112	3125	3890	4935
CSPF(冷氣季節性能因素)	3.46	3.46	3.49	3.4	3.82	3.82	3.4
除溼能力(l/h)	3.5	4	4.3	5	6	6.5	7.2
重量(外機/內機)	66/18	68/19	69/19	84/31	92/31	108/45	115/45
尺寸(mm) 寬高深 室外機	880*900*330			990*960*370	990*1150*370	990*1400*370	
尺寸(mm) 寬高深 室內機	1120*335*245	1345*365*275				1460*340*270	
安裝配管液管(分) 氣管(分)	2分5	3分5	3分5	3分5	3分5	3分6	3分6

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。

金菱冷氣

Pro 商用分離式室外機
定頻分離式商用空調



滿足 店鋪|辦公室|工廠
大型空間需求

提供舒適、節能空間享受的最佳選擇

1200(寬)*1850(高)*380(深)mm

740(寬)*1800(高)*450(深)mm


990(寬)*1560(高)*370(深)mm
※安裝尺寸圖詳如P22頁


定頻室外機規格表

規格 / 單位 / 機型	額定冷房能力	電源單位		CSPF	消耗電力	啟動電流	運轉電流	配管規格	供電方式	重量	
										外機	內機
機型	KW	相	V	kWh/kWh	W	A	A	分	內/外	Kg	Kg
KC-192	19.2	三	220	3.4	5920	38x1	15.5x1	3分6x1	室外機供電	182	櫃機 96x1
KC-224	22.4	三	220	3.4	6900	36x2	9.0x2	3分5x2		220	櫃機 55x2
KC-224			380			18x2	5.3x2			220	箱型 110x1
KC-280	28.0	三	220	3.4	8630	60x2	11.3x2	3分6x2		230	櫃機 56x2
KC-280			380			23x2	6.6x2			230	箱型 120x1
KC-320	32.0	三	220	3.4	9850	63x2	13.0x2	3分6x2		240	櫃機 56x2
KC-320			380			25x2	7.5x2			240	箱型 120x1

※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。(三相 380V 須使用三相四線制電源)

吊掛隱藏式直膨送風機(正壓式)

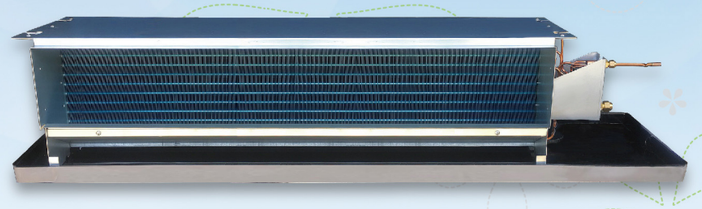

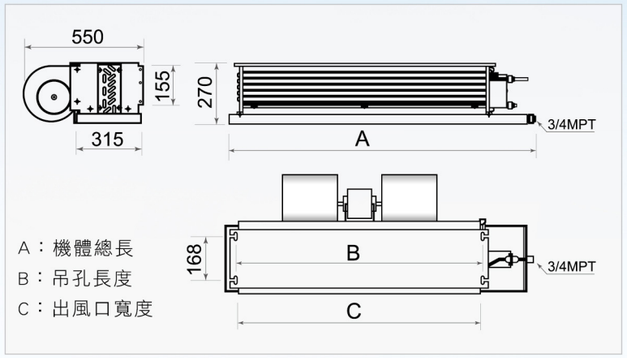

集風箱



濾網回風箱



HR定頻送風機尺寸圖

機型	HR-28NH	HR-36NH	HR-41NH	HR-50NH	HR-63NH	HR-72NH	HR-85NH	HR-91NH	HR-101NH	HR-112NH	HR-140NH	HR-160NH
額定冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.1	5.0	6.3	7.2	8.5	9.1	10.1	11.2	14.0	16.0
風量(m/min)	12.5	13.5	14	17	21	22	28	29	32	34	43.5	51
電源	1Ø 220V											
運轉電流(A)	0.53	0.53	0.53	0.87	0.95	0.95	1.48	1.48	1.9	1.9	1.9	2.2
消耗電功率(W)	116	116	116	191	209	209	325	325	418	418	418	484
風扇(pcs)	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	4
重量(kg)	16	17	17	19	21	21	33	33	35	35	38	39
送風機馬達(pcs)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
冷媒	R410A											
機外靜壓(Pa)	10											
冷媒液/氣管(分)	2/3	2/3	2/4	2/4	2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/6	3/6
內機尺寸(mm)寬高深	930*270*550			1220*270*550			1560*270*550		1720*270*550		1965*270*550	
安裝尺寸(mm) 機體總長(A)	930			1220			1560		1720		1965	
安裝尺寸(mm) 吊孔長度(B)	590			880			1230		1380		1628	
安裝尺寸(mm) 出風口寬度(C)	557			847			1197		1347		1597	
出風口尺寸(mm) 寬高	560*155			850*155			1200*155		1350*155		1600*155	
簡易集風箱 寬高深	567*165*120			857*165*120			1207*165*120		1357*165*120		1607*165*120	
出風孔數	10"X1孔			10"X2孔			10"X3孔		10"X4孔		10"X4孔	
濾網回風箱 寬高深	565*270*255			855*270*255			1205*270*255		1355*270*255		1610*270*255	


※以上數據為標準環境下測得、實際性能依實際安裝場所及環境而有差異。


金菱冷氣

吊隱式嵌入型 / 氣冷式櫃機
變頻 / 定頻分離式商用空調

CN 變頻嵌入規格表

供電頻率		變　頻	
型號	室外機	KCV-112CN	KCV-140CN
	室內機	CSM-112CN	CSM-140CN
額定冷房能力(kW)		11.2	14.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	970*790*370	945*1430*385
	室內機	830*310*830	






NH 定頻嵌入規格表

供電頻率		定　頻				
型號	室外機	KC-85NH	KC-101NH	KC-112NH	KC-140NH	KC-160NH
	室內機	CSM-85	CSM-101	CSM-112C	CSM-140C	CSM-160
額定冷房能力(kW)		8.5	10.1	11.2	14.0	16.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	880*900*330	990*960*370	990*1150*370	990*1400*370	
	室內機	840*295*840		830*310*830		960*295*960



CSM-85 / 101 • CSM-160

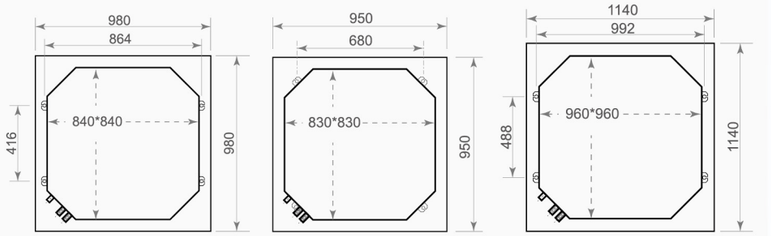

CSM-85 / 101　CSM-112C / 140C　CSM-160



CSM-112C / 140C

KA/KN 定頻櫃機規格表

機　型		正　壓　式 (KA)		
型號	室外機	KC-112NH 能源效率第4級	KC-140NH 能源效率第4級	KC-160NH
	室內機	CSK-112KA	CSK-140KA	CSK-160KA
額定冷房能力(kW)		11.2	14.0	16.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*1150*370	990*1400*370	
	室內機	580*1910*410		

機　型		負　壓　式 (KN)		
型號	室外機	KC-112NH	KC-140NH	KC-160NH
	室內機	CSK-112KN	CSK-140KN	CSK-160KN
額定冷房能力(kW)		11.2	14.0	16.0
尺寸(mm) 寬高深	室外機	990*1150*370	990*1400*370	
	室內機	600*1900*365		




KA 正　壓




KN 負　壓

室外機安裝詳圖


KC-28NH • KC-36NH • KC-41NH

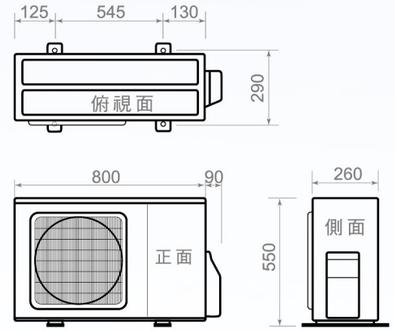


KCV-72CN/85CN • KCV-112CN • KCV-140CN (變頻)

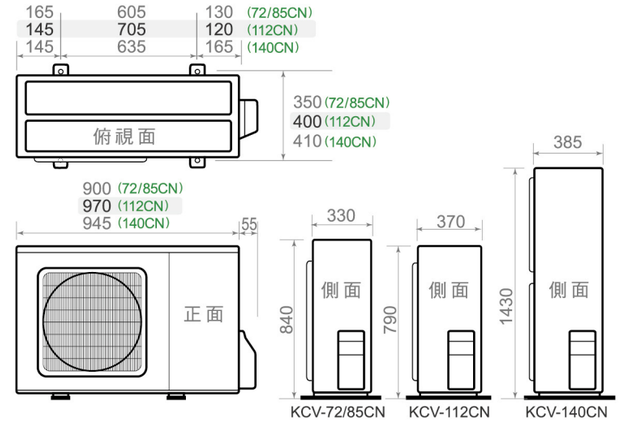

KC-50NH

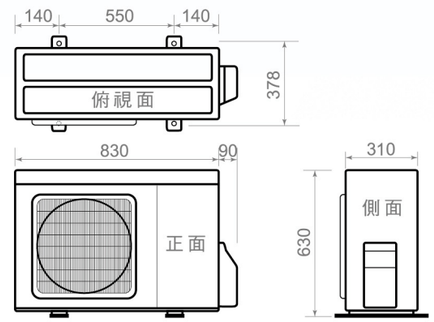

KC-63NH • KC-72NH • KC-85NH • KC-91NH

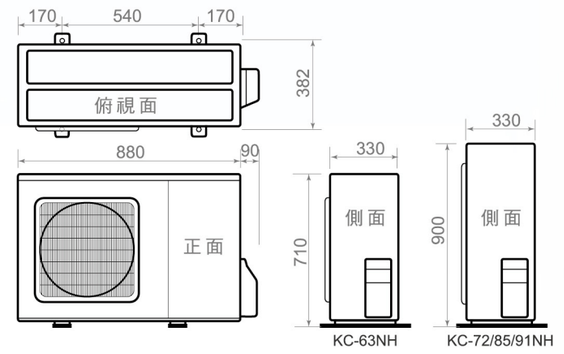

KC-101NH • KC-112NH • KC-140NH/160NH • KC-192/224/280/320

